



***SCOTT***

---

BIKE

SCOTT SOLACE DISC  
USER MANUAL 2016

---

INNOVATION  
TECHNOLOGY  
DESIGN

---

**WWW.SCOTT-SPORTS.COM**

All rights reserved ©2015 SCOTT Sports SA

Distribution:  
SSG (Europe) Distribution Center SA, P.E.D. Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubange, Belgium

v5.1/03082015



**WWW.SCOTT-SPORTS.COM**

SCOTT Sports SA  
Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez  
Phone: +41 26 460 16 16 | Fax: +41 26 460 16 00  
Email: postmaster@scott-sports.com



---

Die Modelle der Solace Disc Serie benötigen eine genaue Einstellung auf den jeweiligen Fahrer, um maximale Fahrsicherheit und Fahrspass zu haben.


Alle Einstellungen an diesem Bike sollten im Fachgeschäft, oder anhand dieser Anleitung durchgeführt werden.

---

## INHALT

Geometrie/Technische Daten Solace Disc . . . . .	04
Allgemeine Eigenschaften . . . . .	05
Scheibenbrems-Spezifikationen. . . . .	05
Kabelführung. . . . .	05
Achs/Nabenspezifikationen . . . . .	06
Austauschbares Schaltwerksauge. . . . .	07
Garantie. . . . .	08

GEOMETRIE/TECHNISCHE DATEN SOLACE DISC

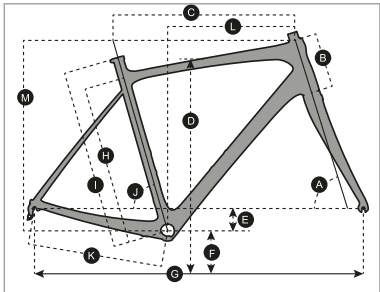

	XXS/47		XS/49		S/52		M/54		L/56		XL/58		XXL/61	
A STEUERWINKEL	70.5°		71.0°		72.0°		72.5°		73.0°		73.3°		73.3°	
B STEUERROHRLÄNGE	115.0 mm	4.5 in	125.0 mm	4.9 in	145.0 mm	5.7 in	165.0 mm	6.5 in	185.0 mm	7.3 in	205.0 mm	8.1 in	225.0 mm	8.9 in
C HORIZONTALE OBERROHRLÄNGE	505.0 mm	19.9 in	515.0 mm	20.3 in	530.0 mm	20.9 in	545.0 mm	21.5 in	560.0 mm	22.0 in	575.0 mm	22.6 in	590.0 mm	23.2 in
D RAHMENÜBERSTAND-HÖHE	725.3 mm	28.6 in	741.1 mm	29.2 in	767.5 mm	30.2 in	787.5 mm	31.0 in	807.5 mm	31.8 in	827.1 mm	32.6 in	851.4 mm	33.5 in
E TRETLAGER OFFSET	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in	-67.0 mm	-2.6 in
F TRETLAGERHÖHE	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in	272.0 mm	10.7 in
G RADSTAND	973.1 mm	38.3 in	979.4 mm	38.6 in	981.2 mm	38.6 in	986.8 mm	38.9 in	991.6 mm	39.0 in	999.0 mm	39.3 in	1'012.7 mm	39.9 in
H ABST. TRETLAGER - OBERROHR MIT.	410.0 mm	16.1 in	430.0 mm	16.9 in	460.0 mm	18.1 in	480.0 mm	18.9 in	500.0 mm	19.7 in	520.0 mm	20.5 in	550.0 mm	21.7 in
I ABST. TRETLAGER - SITZROHR OBERKANTE	470.0 mm	18.5 in	490.0 mm	19.3 in	520.0 mm	20.5 in	540.0 mm	21.3 in	560.0 mm	22.0 in	580.0 mm	22.8 in	610.0 mm	24.0 in
J SITZROHRWINKEL	75.0°		75.0°		74.5°		74.0°		73.5°		73.1°		73.0°	
K KETTENSTREBELÄNGE	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in	405.0 mm	15.9 in
L REACH	366.6 mm	14.4 in	373.5 mm	14.7 in	377.3 mm	14.9 in	381.2 mm	15.0 in	384.6 mm	15.1 in	389.0 mm	15.3 in	397.0 mm	15.6 in
M STACK	516.7 mm	20.3 in	527.9 mm	20.8 in	550.5 mm	21.7 in	571.3 mm	22.5 in	592.3 mm	23.3 in	612.5 mm	24.1 in	631.6 mm	24.9 in
N VORBAULÄNGE	80.0 mm	3.1 in	90.0 mm	3.5 in	110.0 mm	4.3 in	110.0 mm	4.3 in	110.0 mm	4.3 in	120.0 mm	4.7 in	120.0 mm	4.7 in

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN



Das neue Solace Disc weist die gleichen Eigenschaften in Hinblick auf Komfort und Fahrleistung auf wie die Solace Modelle. Es wurden die gleichen Technologien wie beim Solace verwendet, jedoch nun zudem noch verbessert durch die Verwendung von Scheibenbremsen.

Bitte finden Sie im Folgenden die Bedienungshinweise für das Solace Disc.

SCHEIBENBREMS-SPEZIFIKATIONEN

Das Solace Disc 2016 verfügt über den „Flat Mount“ Standard. An der Gabel sind Brems Scheiben zwischen 140mm und 160mm erlaubt, für die Hinterradbremse 140mm.

KABELFÜHRUNG

Die Schaltkabelführung ist identisch zum Solace und ist innerhalb des Rahmens verlegt. Die Bremsleitungen der Scheibenbremsen sind auch innerhalb des Solace Disc Rahmens und der Gabel verlegt.

Cableguide set SCOTT Part number:

239531 Cableguide set SolDisc >15 mec/Di2

## ACHS/NABENSPEZIFIKATIONEN

Front:

- 12mm through axle
- pitch 1.5mm
- 100mm hub




Vorderradachse Solace Disc SCOTT  
Artikelnummer:

242431 Axle RWS Front Road  
Disc >16 / Ø12MM

Rear:

- 12mm through axle
- pitch 1.5mm
- 142mm hub

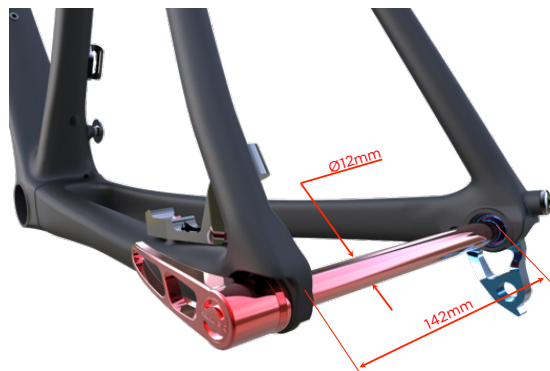

Hinterradachse Solace Disc SCOTT  
Artikelnummer:

239528 Axle 12mm rear Solace  
Disc '15

## AUSTAUSCHBARES SCHALTWERKSAUGE

Nur für Solace Disc verwendbar.

Rear: Road IDS



Solace Disc austauschbares Schaltwerksauge SCOTT Artikelnummer:

239530 Dropout hanger Solace Disc '15<

## ▮ GARANTIE

Modell .....

Jahr .....

Grösse .....

Rahmen Nr. ....

Dämpfer Nr. ....

Kaufdatum .....

## ▮ GARANTIE

Das SCOTT-Fahrrad ist ein anhand neuester Technologien gebautes Rad. Es ist mit den besten Komponenten namhafter Hersteller bestückt.

Deshalb gewährt SCOTT dem Erstkäufer bei Kauf eines komplett montierten Fahrrades eine Garantie auf Materialdefekte und Verarbeitungsfehler von 5 Jahren (nur bei Einhaltung der Wartungsintervalle s.u.) für den Rahmen inkl. Hinterbau und von 2 Jahren für die Gabel (soweit es sich bei der Gabel um ein SCOTT Produkt handelt. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Gabelherstellers).

Die genannte Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen wird allerdings nur gewährt, wenn 1 x jährlich eine Inspektion bei einem autorisierten SCOTT - Händler entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung beigefügten Wartungsanleitung erfolgt.

Dies ist vom autorisierten SCOTT — Händler mit Stempel und Unterschrift zu bestätigen. Sollte eine solche Wartung nicht erfolgen, verkürzt sich der Garantiezeitraum von 5 Jahren auf den Rahmen auf 3 Jahre.

Die Kosten der Inspektion und Wartung sind vom Eigentümer des SCOTT — Fahrrades zu tragen.

Für die Modelle Gambler, Voltage FR und Volt-X ist die Garantiezeit auf 2 Jahre limitiert. Die Garantiezeiträume beginnen ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie wird allerdings nur dem Erstkäufer gewährt, d.h. demjenigen, der das Fahrrad erstmalig bestimmungsgemäß benutzt, und nur bei Kauf von einem autorisierten SCOTT Händler.

Die Garantie wird ausdrücklich nur bei Kauf eines komplett montierten Fahrrades gewährt unter expliziten Ausschluss von Käufen nicht vollständig montierter Fahrräder. Wenn ein Garantiefall eintritt, hat SCOTT die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen das defekte Bauteil zu reparieren oder zu ersetzen. Nicht defekte Bauteile werden lediglich auf Kosten des Garantienehmers ersetzt.

Verschleißteile sind, sofern sie durch normale Abnutzung oder Verschleiß beschädigt sind, von der Garantie ausgenommen. Eine detaillierte Liste der Verschleißteile inklusive der Beschreibung der Verschleißmerkmale befindet sich im Anschluss an diesen Punkt der Bedienungsanleitung.

Am Ende der Bedienungsanleitung befindet sich ein Übergabeprotokoll, das nach Kenntnisnahme und Unterschrift durch den Konsumenten in Kopie beim Fachhändler zur Ablage in der Kundendatei verbleibt.

Dieses Übergabeprotokoll sollte bei Eintritt eines Garantiefalls zusammen mit dem defekten Rad oder Bauteil vorgewiesen werden.

Es gilt als Verkaufsnachweis, ohne den keine Reklamation möglich ist.

Die Garantie gilt grundsätzlich weltweit. Zur Geltendmachung der Garantieansprüche gehen Sie mit dem Garantieschein zu Ihrer Verkaufsstelle. Der Händler wird dann das Nötige veranlassen. Ist dies nicht möglich, kontaktieren Sie bitte den nationalen SCOTT-Importeur.

Ein Garantieanspruch kann nicht geltend gemacht werden, wenn Veränderungen an der Original-Konstruktion oder Ausstattung vorgenommen wurden oder das Rad unter nicht normalen Bedingungen verwendet wurde.

Mit dieser Garantie gewährt SCOTT eine freiwillige Herstellergarantie. Zusätzliche Ansprüche aus nationalem Gewährleistungsrecht bleiben hiervon unberührt.

Garantiebestimmungen für den FOX Nude Dämpfer entnehmen Sie bitte dem beiliegenden FOX Nude Manual.