

SCOTT

BIKE

SCOTT SOLACE DISC
USER MANUAL 2016

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

All rights reserved ©2015 SCOTT Sports SA

Distribution:
SSG (Europe) Distribution Center SA, P.E.D. Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubange, Belgium
v5.1/03082015



WWW.SCOTT-SPORTS.COM

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez
Phone: +41 26 460 16 16 | Fax: +41 26 460 16 00
Email: postmaster@scott-sports.com

WWW.SCOTT-SPORTS.COM



WWW.SCOTT-SPORTS.COM

El modelo Solace Disc debería ser ajustado específicamente para el usuario con el objeto de alcanzar el máximo nivel de seguridad y la mejor experiencia al utilizarla.


Todos los ajustes deberían ser realizados en su distribuidor SCOTT habitual o siguiendo este manual.

Para evitar problemas técnicos o cualquier daño, por favor contacte en caso de duda con su distribuidor autorizado SCOTT.

▼ CONTENIDO

Geometría/Información Técnica Solace Disc	04
Características Generales	05
Especificaciones de los Frenos de Disco.	05
Guiado de los Cables	05
Especificaciones de Eje / Buje.	06
Puntera Desviador Trasero	07
Garantía.	08

■ GEOMETRÍA/INFORMACIÓN TÉCNICA SOLACE DISC

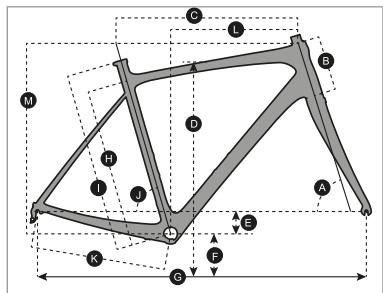

	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A ANGULO TUBO DIRECCIÓN	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B LONGITUD TUBO DIRECCIÓN	115.0 mm 4.5 in	125.0 mm 4.9 in	145.0 mm 5.7 in	165.0 mm 6.5 in	185.0 mm 7.3 in	205.0 mm 8.1 in	225.0 mm 8.9 in
C LONGITUD TUBO HORIZONTAL	505.0 mm 19.9 in	515.0 mm 20.3 in	530.0 mm 20.9 in	545.0 mm 21.5 in	560.0 mm 22.0 in	575.0 mm 22.6 in	590.0 mm 23.2 in
D ALTURA	725.3 mm 28.6 in	741.1 mm 29.2 in	767.5 mm 30.2 in	787.5 mm 31.0 in	807.5 mm 31.8 in	827.1 mm 32.6 in	851.4 mm 33.5 in
E ALTURA PEDALIER RESPECTO EJE	-67.0 mm -2.6 in						
F ALTURA PEDALIER	272.0 mm 10.7 in						
G DISTANCIA ENTRE EJES	973.1 mm 38.3 in	979.4 mm 38.6 in	981.2 mm 38.6 in	986.8 mm 38.9 in	991.6 mm 39.0 in	999.0 mm 39.3 in	1012.7 mm 39.9 in
CENTRO PEDALIER							
H A CENTRO TUBO HORIZONTAL	410.0 mm 16.1 in	430.0 mm 16.9 in	460.0 mm 18.1 in	480.0 mm 18.9 in	500.0 mm 19.7 in	520.0 mm 20.5 in	550.0 mm 21.7 in
I CENTRO PEDALIER A TOPE TUBO VERTICAL	470.0 mm 18.5 in	490.0 mm 19.3 in	520.0 mm 20.5 in	540.0 mm 21.3 in	560.0 mm 22.0 in	580.0 mm 22.8 in	610.0 mm 24.0 in
J ANGULO SILLIN	75.0 °	75.0 °	74.5 °	74.0 °	73.5 °	73.1 °	73.0 °
K LONGITUD VAINAS	405.0 mm 15.9 in						
L REACH	366.6 mm 14.4 in	373.5 mm 14.7 in	377.3 mm 14.9 in	381.2 mm 15.0 in	384.6 mm 15.1 in	389.0 mm 15.3 in	397.0 mm 15.6 in
M STACK	516.7 mm 20.3 in	527.9 mm 20.8 in	550.5 mm 21.7 in	571.3 mm 22.5 in	592.3 mm 23.3 in	612.5 mm 24.1 in	631.6 mm 24.9 in
N LONGITUD POTENCIA	80.0 mm 3.1 in	90.0 mm 3.5 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	110.0 mm 4.3 in	120.0 mm 4.7 in	120.0 mm 4.7 in

■ CARACTERÍSTICAS GENERALES



La nueva Solace Disc comparte en términos generales las características de confort y rendimiento en carretera que nuestra Solace. Hemos utilizado las mismas tecnologías que en nuestro cuadro Solace para diseñar el Solace Disc y conseguir un mayor rendimiento de frenado y confort.

Seguidamente os dejamos sus especificaciones técnicas.

■ ESPECIFICACIONES DE LOS FRENIOS DE DISCO

Solace Disc 2016 viene con sistema de frenado FLAT MOUNT en ambos frenos tanto en la horquilla como en la vaina del cuadro. Las medidas de los discos serán de 140 o 160 mm en el freno delantero y 140mm en el freno trasero.

■ GUIADO DE LOS CABLES

El guiado de cuadro es el mismo que en el Solace convencional. Tanto en horquilla como en cuadro el guiado de los frenos es interno.

239531 Cableguide set SolDisc >15 mec/Di2

■ ESPECIFICACIONES DE EJE / BUJE

Delantero:

- Eje 12mm
- Pitch 1.5mm
- Buje 100mm



Referencia eje delantero

Solace Disc:

242431

Eje delantero carretera
disco RWS >16 /
diámetro 12mm

Trasero:

- Eje 12mm
- Pitch 1.5mm
- Buje 142mm



Referencia Eje trasero Solace Disc:

239528

Axle 12mm rear Solace
Disc '15

■ PUNTERA DESVIADOR TRASERO

Sólo compatible con Solace Disc.

IDS Carretera



Referencia puntera desviador trasero:

239530

Dropout hanger Solace Disc '15<

■ GARANTIA

Modelo

Año

Talla

Número de serie

Nº serie amortiguador

Fecha de compra

■ GARANTIA

Las bicicletas SCOTT están fabricadas usando las tecnologías de fabricación y los métodos de calidad mas innovadores. Están equipadas con los mejores componentes de marcas mundialmente conocidas.

SCOTT garantiza durante cinco años (siempre que se cumplan los protocolos de mantenimiento, ver abajo) y horquillas SCOTT (siempre que sean horquillas SCOTT) durante dos años contra defectos de fabricación y/o material.

Esta garantía de cinco años en cuadros únicamente será aplicable en caso de haber realizado una vez al año un servicio de mantenimiento de acuerdo con lo especificado en este manual, por un distribuidor SCOTT.

El distribuidor SCOTT confirmará el mantenimiento anual con su sello y firma. En caso de no realizar los mantenimiento anuales, la garantía del cuadro se verá reducida de cinco años a tres años. Los costes de los diferentes mantenimientos correrán a cargo del propietario de la bicicleta SCOTT.

En Gambler, Voltage Fr y Volt-X el periodo de garantía es limitado a 2 años. El periodo de garantía comienza el día de la compra. Esta garantía está limitada para el primer comprador, lo cual significa la primera persona que utilizad la bicicleta y para el uso para el cual fue concebida. Además, la garantía está limitada para la venta mediante distribuidores autorizados SCOTT.

La garantía es únicamente válida para bicicletas compradas completamente montadas y quedan excluidas las bicicletas que no se compren completamente ensambladas. En caso de una reclamación de garantía la decisión de sustituir o reparar la pieza depende únicamente de SCOTT. Las partes no defectuosas serán únicamente sustituidas por cuenta del propietario.

El desgaste normal no está cubierto por la garantía. Una lista completa de todas las piezas de desgaste se puede encontrar en el siguiente capítulo de este manual. Ademas, al final de este manual encontrará un protocolo de mantenimiento para la bicicleta, cuyas copias permanecerán en el distribuidor SCOTT tras la aceptación y firma del consumidor.

Es obligatorio presentar este protocolo junto la parte defectuosa a la hora de presentar una reclamación de garantía, ademas una prueba de compra. En caso contrario, no se otorga ninguna garantía.

En principio la garantía se otorga en todo el mundo. Las tramitaciones de garantía deberán de hacerse mediante un distribuidor autorizado SCOTT. Desgaste normal, accidente, negligencia, abuso, montaje incorrecto, mantenimiento inadecuado por otro que no sea un distribuidor autorizado o el uso de piezas o componentes no compatibles con el uso para el cual se vendió la bicicleta no será cubierto por la garantía.

Por la presente SCOTT subvenciona la garantía de fabricante de forma voluntaria.

Los derechos adicionales de acuerdo al orden de nacional de comercialización están reservados.

Para información acerca de la garantía de los amortiguadores Fox Nude, por favor consulte el manual de Fox Nude.